

POINTNER




**PATENTMONTAGE
FÜR GRABEINFASSUNGEN
UND GRABSOCKEL**

Die Anwendung der zementlosen Montage von Grabeinfassungen und Grabsockeln hat viele Vorteile:


- ⊙ Die Grabeinfassung aus Natur- oder Kunststein ist zu einem festen Rahmen verschraubt, die Senkung einzelner Einfassungsteile ist ausgeschlossen.
- ⊙ An den Stoßfugen ist eine elastische, wetter-, säure- und lichtbeständige Gummipolsterung von 2 mm Stärke angeklebt. Schäden durch Frost, Montage bzw. Demontage sowie Zementausblühungen werden verhindert.
- ⊙ Bei Senkung des Untergrundes bzw. Fundamentes kann die Grabeinfassung mittels Hebels im Ganzen gehoben werden, ohne daß ein Auseinanderklaffen der Stoßfugen zu befürchten ist.
- ⊙ Die Arbeitszeit für Abtragungen und Wiederaufstellungen ist durch die leichte Zerlegbarkeit wesentlich verkürzt.
- ⊙ Speziell hergestellte Bohrschablonen mit Anschlag ersetzen das Messen und Anreißen der Dübellöcher und garantieren eine hundertprozentige Paßgenauigkeit. Die Bohrschablonen und die Winkelstücke können auch

für die Sockelmontage verwendet werden, sodaß Sockel und Einfassung fest miteinander verschraubt sind. Eine maximale Standsicherheit ist dadurch gegeben.

Die Anwendung der zementlosen Montage von Grabeinfassungen und Grabsockeln ist 1000 fach bewährt.

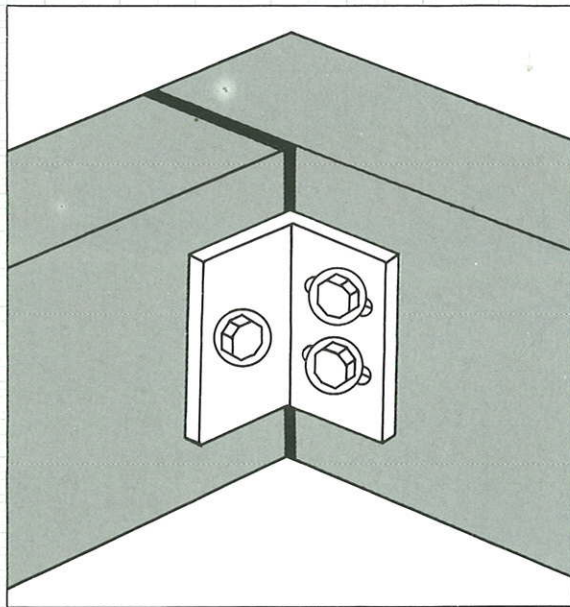

(Öst. Pat. Nr. 363-235)

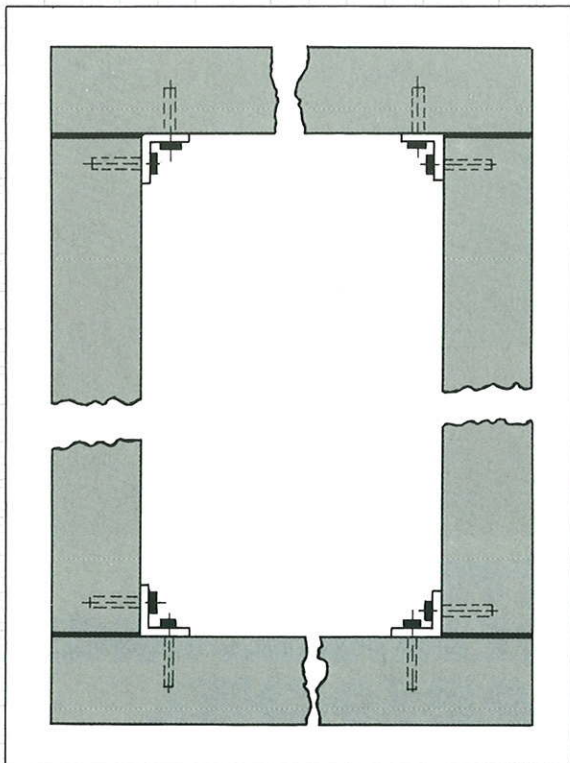

Cement-free grave borderings and grave bases have a number of advantages:

- ⊙ A bordering of natural or artificial stone is anchored together to form a solid frame, there is no settling of individual frame elements.
- ⊙ The joints are fitted with elastic, weather-, acid- and lightproof rubber plates of 2 mm thickness. This prevents damages due to frost, handling, as well as efflorescences of cement.
- ⊙ In case of settling of the base or foundation, the grave bordering may be lifted with a lever in one unit, without the formation of undesired gaps between the elements.
- ⊙ Due to the easy dismantling procedure, the working time required for removals and reconstructions is considerably reduced.
- ⊙ Special drill patterns with stops without any measuring and tracing of dowel holes guarantee perfect seat and fit. The drilling patterns and the angles may be used also for mounting of the base, so that base and bordering can be closely connected. This ensures maximum stability.

Cement-free grave borderings and bases – thousand times a success.



Pointner Ges.m.b.H

Naturstein und Photovoltaik-Fassadenbau
Verankerungssysteme aus Edelstahl

Ferdinand Pointner	Tel. 0043 7612 64638
Steinmetzmeister	Fax 0043 7612 70929
Plentznerstraße 16	Mobil 0043 664 2828491
4810 Gmunden/Austria	E-Mail fixingsystems@aon.at
www.stonefixing.at	www.natursteinversand.com
www.urnendenkmal.at	www.grosshoellnberg.at